



# DAMMSKYDDSDÖRR

- FÖRHINDRAR DAMMKONTAMINERING OCH DAMMIGRATION

*Dust Door - Dammskyddsdörr stänger inne damm och andra partiklar och förhindrar spridning till intilliggande lokaler. Appliceras enkelt i dörröppning. Används med fördel i kombination med Sticky Mat som stoppar damm under skosulorna.*

## ETT ENKELT OCH EFFEKTIVT SÄTT HÅLLA DAMMET UTE.

### PRODUKTEN

Dammskyddsdörr är en superstark, transparent film för att tillfälligt försegla dörröppningen. Dammskyddsdörr består av en tjock film och en lös, självhäftande dragkedja. Denna dragkedja kan fästas på önskad plats på filmen och skapa den lämpligaste passagen. Dammskyddsdörr kan enkelt monteras på dörrkarm, med hjälp av Multi Tape Extreme.

### APPLIKATION

Med Dammskyddsdörr erbjuder vi komplett och dammfri stängning av dörröppningen under sådant renoveringsarbete som fräsning eller annat sliparbete. Dammskyddsdörr är snabb och enkel att applicera. Sprid filmen ut på golvet. Montera den självhäftande dragkedjan på önskad plats på filmen. Montera dammskyddsdörren till dörrramen med tejp.

### EGENSKAPER


Dammskyddsdörr förhindrar dammförorening och dammigration. Dammskyddsdörr är väldigt snabb att installera. Tack vare den självhäftande dragkedjan förblir rummet tillgängligt på alla önskade platser. Dammskyddsdörr är extra lång (2,4 m) och passar i varje dörröppning. Filmerna är transparenta, vilket betyder att rummet är synligt och tätt.

### TEKNISK SPECIFIKATION

Längd/bredd	2400x1200 mm
Färg	Transparent
Antal/förp	20 st



Den självhäftande dragkedjan monteras enkelt med valfri placering.

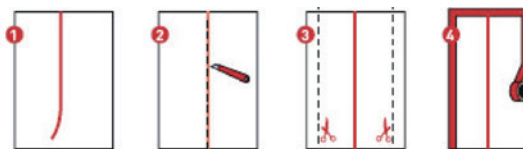

Extra  
hög:  
240 cm

**FLOOR SOLUTIONS**  
SCANDINAVIA AB

Backa Bergögata 8, 422 46 Hisings-Backa  
+46 (0) 31-89 48 03 • info@floorsolutions.se

Floor Solutions produkter testas regelbundet. Den tekniska informationen som nämns erbjuds på basis av kunskap, insikt och erfarenheter från praktiken. De angivna uppgifterna är inte bindande som en specifikation och bör ses som en riktlinje. Floor Solution AB kan inte lämna någon garanti eller garanti om lämpligheten för en viss applikation eller användningen av denna produkt. Vid användning av denna produkt är användaren alltid ansvarig. Innan användning, produkten ska alltid testas. Avvikelse i informationen kan orsakas av olika miljöfaktorer och avvikelser i mätutrustning och metoder som används. Floor Solution AB ansvarar inte för skador och följdskador till följd av användningen av denna produkt.